



SOLDADURA COLISIÓN CARGA

SOLDADORES ELECTRODO MMA

SOLUCIONES PERFECTAS CON CARACTERÍSTICAS EXTREME



XT
inverter



CELLULOSIC
60/10

Aluminium



TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE

220V • 1 PH • Campo de regulación: 5-200 A • 50/60 HZ
Corriente max: 200 @ 35% A • Rendimiento: 87% • 10,55 Kg
Cod. 816252



XT
inverter



**TIG
LIFT**



TRABAJO CON EXTENSIONES
HASTA DE 250M.



ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD

110/220V • 1 PH • Campo de regulación: 10-120(150)/10-200A
Corriente max: 120@30% (150@30) / 200@30% A • 10,64 Kg
Cod. 816249

ALTA ESTABILIDAD DE LA CORRIENTE DE SOLDADURA



inverter



**TIG
LIFT**



Aluminium



SUPERIOR 320 CE VRD

220/440V • 3 PH • Campo de regulación: 10-250/10-270A
Corriente max: 220@42% / 270@35% A • 10,2 Kg
Cod. 816036

inverter



400 A al 40%
FLUCTUACIÓN
+15%
-25%

LINEAR 450i

220/440V • 3 PH • Campo de regulación: 20-320/20-400 A
Corriente max: 300@40% / 400@40% A • 21 Kg
Cod. 816182



400 A al 60%
FLUCTUACIÓN
+15%
-25%

LINEAR 500i XD

220/440V • 3 PH • Campo de regulación: 20-320/20-400 A
Corriente max: 300@60% / 400@60% A • 23,6 Kg
Cod. 816185



CARETAS PROFESIONALES

DIN 4/9+13
CONTROL EXTERNO



VANTAGE RED XL MASCARA MMA/MIG-MAG/TIG

Estado variable: 4/9-13 DIN • Cod. 802936



EL FILTRO SE OSCURECE
AUTOMÁTICAMENTE.



STREAM ROBOT MASCARA MMA/MIG-MAG/TIG

Estado variable: 9-13 DIN • Cod. 804234



0.3ms

VIDRIO DE OSCURECIMIENTO
AUTOMÁTICO RÁPIDO



STREAM FLAME MASCARA MMA/MIG-MAG/TIG

Estado variable: 4/9-13 DIN • Cod. 804235



MEDIDAS CON PRECISIÓN



KIT X2 ESCUADRAS MAGNETICAS

Angulos: 15°, 45°, 60°, 90° • Cod. 814131

TELWIN[®]

JOIN THE INNOVATION

SINCE 1963

GO FURTHER

EL ARTE DE LA SOLDADURA POR ARCO

CON HILO CONTINUO

SOLDADORES MIG/MAG INVERTER

3 PROCESOS EN 1 CON GRAN SIMPLICIDAD DE USO

MIG-MAG FLUX

MMA-TIG DC-LIFT

230V

MAX 15kg 200mm

inverter

MULTIPROCESS MIG - MMA - TIG

Synergy

FLUX MIG-MAG

ELEMENTS LINE



MÁXIMA 200 SYNERGIC

220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-170 A • 50/60 HZ
Corriente max: 140 @ 20% A • Rendimiento: 86% • 11 Kg
Cod. 816087

MIG-MAG FLUX

MMA-TIG DC-LIFT

230V

MAX 15kg 300mm

inverter

MULTIPROCESS MIG - MMA - TIG

Synergy

FLUX MIG-MAG

ELEMENTS LINE



MÁXIMA 230 SYNERGIC

220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-220 A • 50/60 HZ
Corriente max: 180 @ 20% A • Rendimiento: 87% • 21 Kg
Cod. 816234

MIG-MAG FLUX

MMA-TIG DC-LIFT

230V

MAX 15kg 300mm

inverter

MULTIPROCESS MIG - MMA - TIG

Synergy

FLUX MIG-MAG

ELEMENTS LINE



MÁXIMA 270

220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-250 A • 50/60 HZ
Corriente max: 220 @ 20% A • Rendimiento: 87% • 23 Kg
Cod. 816126

FLEXIBILIDAD PARA INFINITAS APLICACIONES

MIG-MAG FLUX

MMA-TIG DC-LIFT

230V

MAX 15kg 300mm

inverter

MULTIPROCESS MIG - MMA - TIG

ONE TOUCH

LCD SYNERGY

FLUX MIG-MAG

Synergy

Advanced ATC Thermal Control

TIG LIFT

VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE



TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC

220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-220 A • 50/60 HZ
Corriente max: 180 @ 20% A • Rendimiento: 85% • 21,8 Kg
Cod. 816232

MIG-MAG FLUX

MMA-TIG DC-LIFT

230V

MAX 15kg 300mm

inverter

MULTIPROCESS MIG - MMA - TIG

ONE TOUCH

LCD SYNERGY

FLUX MIG-MAG

Synergy

Advanced ATC Thermal Control

TIG LIFT

VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE



TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC

220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-250 A • 50/60 HZ
Corriente max: 220 @ 20% A • Rendimiento: 87% • 22 Kg
Cod. 816056

EQUIPOS MIG CON MÁXIMA VERSATILIDAD DE USO Y CON LA CERTEZA DE RESULTADOS DE CALIDAD

MIG-MAG FLUX

MMA-TIG DC-LIFT

230V

MAX 15kg 300mm

inverter

MULTIPROCESS MIG - MMA - TIG

Wave

Active Synergy

4B PULSE

4B Pulse On Pulse PoP

Advanced ATC Thermal Control

TIG LIFT

USB



TECHNOMIG 240 WAVE

220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-220 A • 50/60 HZ
Corriente max: 220 @ 20% A • Rendimiento: 84% • 22 Kg
Cod. 816076

MIG-MAG FLUX

MMA-TIG DC-LIFT

230/400V

MAX 15kg 300mm

inverter

MULTIPROCESS MIG - MMA - TIG

TIG LIFT

WIRE FEEDER 4 ROLLS



MASTERMIG 305i

220/400V • 3 PH • Campo de regulación: 20-270 A
50/60 HZ • Corriente max: 220 @ 40% / 270 @ 40% A
Rendimiento: 86% • 45 Kg • Cod. 816076

MIG-MAG FLUX

MMA-TIG DC-LIFT

230/400V

MAX 15kg 300mm

inverter

MULTIPROCESS MIG - MMA - TIG

ONE TOUCH

TIG LIFT

VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE

CARBON CUT

WIRE FEEDER 4 ROLLS



SUPERMIG 450i

220/400V • 3 PH • Campo de regulación: 20-320 / 20-400 A
50/60 HZ • Corriente max: 300 @ 40% / 400 @ 40% A
Rendimiento: 89% • 69 Kg • Cod. 816905

EQUIPOS MIG PARA 400 A
DESDE 40% HASTA 60%

SUPERMIG.i
EL SUPERHÉROE DEL MULTIPROCESO

MULTIPROCESO MIG/MAG INVERTER

TELWIN®
JOIN THE INNOVATION

SINCE 1963
GO
FURTHER

DIFERENTES TIPOS DE SOLDADURA DEDICADAS A CADA SEGMENTO DE LA INDUSTRIA

SOLDADORES INVERTER TIG

FUNCIONAMIENTO 2/4 TIEMPOS



inverter



PULSE



AJUSTE DE LOS MÚLTIPLES
PARÁMETROS DE LA CURVA
DE LA SOLDADURA TIG.

INFINITY TIG 225 DC

220V • 1 PH • Campo de regulación: 10-200 A • 50/60 HZ
Corriente max: 200 @ 25% A • Rendimiento: 89% • 6 Kg
Cod. 816089

PREDISPOSICIÓN PARA CONTROL A DISTANCIA



inverter

PULSE

EASY PULSE

THINSPOT



AJUSTE DE LOS MÚLTIPLES
PARÁMETROS DE LA CURVA
DE LA SOLDADURA TIG.

TECHNOLOGY TIG 22

220V • 1 PH • Campo de regulación: 5-200 A • 50/60 HZ
Corriente max: 200 @ 24% A • Rendimiento: 81% • 16 Kg
Cod. 852054

SOLDADURA PROFESIONAL REFRIGERADA POR AGUA



inverter

PULSE

EASY PULSE

THINSPOT



SUPERIOR TIG 422 WAVE AC/DC

220/400V • 3 PH • Campo de regulación: 2-320 A/2-400 A
Corriente max: 300 @ 40% A - 400 @ 40 A • Rendimiento: 83.5%
Peso: 95 Kg • Cod. 816187

SISTEMAS INVERTER DE CORTE POR PLASMA



inverter



ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO
DE LA ANTORCHA

INFINITY PLASMA 40

220V • 1 PH • Campo de regulación: 10-40 A • 50/60 HZ
Corriente max: 40 @ 20% A • Rendimiento: 85% • 6 Kg
Cod. 816145



XT

inverter

GOUGING



PERMITE CORTAR RÁPIDAMENTE
Y SIN DEFORMACIONES

TECHNOLOGY PLASMA 60 XT

220V • 1 PH • Campo de regulación: 10-60 A • 50/60 HZ
Corriente max: 50 @ 30% A • Rendimiento: 90% • 10 Kg
Cod. 816148



XT

inverter



COMPRESOR INTEGRADO

TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESOR

220V • 1 PH • Campo de regulación: 10-40 A • 50/60 HZ
Corriente max: 35 @ 30% A • Rendimiento: 82% • 17 Kg
Espesor de corte max: 12 mm • Cod. 816147



DOWNLOAD
LEAFLET



inverter

GOUGING



SUPERIOR PLASMA 100

220-400V • 3 PH • Campo de regulación: 30-70/30-100A
Corriente max: 70 @ 30% / 100 @ 30% A • Rendimiento: 87%
Espesor de corte max: 30/40 mm • Cod. 816173



DOWNLOAD
LEAFLET

SISTEMA DE LIMPIEZA DE SOLDADURA



CLEANTECH 200

220V • 1 PH • 50/60 HZ • 6 Kg
Posiciones de regulación: 3
Cod. 850020



MORE INFO

OPCIONAL:

LIQUIDO LIMPIEZA 5LT
804296



LIQUIDO CEPILLADO 5LT
804297



LIQUIDO MARCADO 1LT
804029



LIQUIDO NEUTRALIZANTE 1LT
804139



KIT DE MARCADO
804028



CEPILLO LIMPIEZA
981863



TIRA PARA MARCADO
981865



TIRAS PARA LIMPIEZA
981866



LIMPIEZA, PLASMA, SOLDADURA TIG

TELWIN®
JOIN THE INNOVATION

SINCE 1963
GO
FURTHER

LA GAMA MAS COMPLETA PARA ESPECIALISTAS
DE REPARACIONES EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ

SACATOCOS/PULLER

SACATOCOS PORTATIL PARA ACERO

OPCIONAL:

KIT BATERÍA
982346




KIT ADAPTADOR
SOLDAR ARANDELAS
804314



ARANDELAS RECTAS
OJAL RECTO
802943



PUNTA REPUESTO
804254

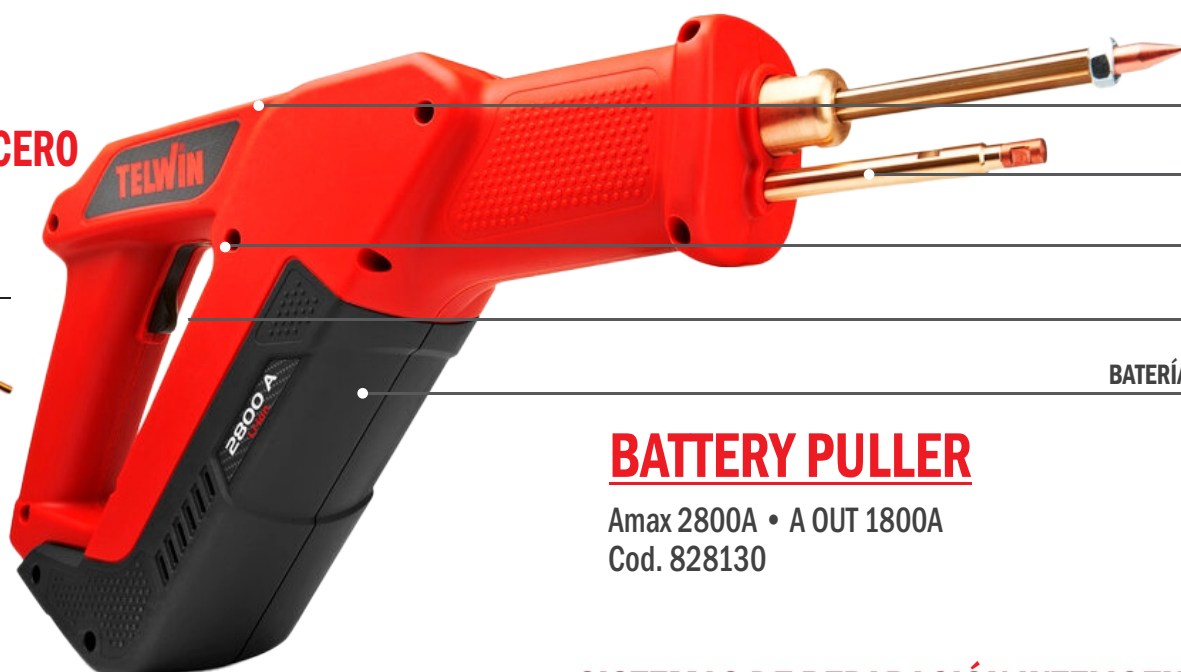

GESTION INTELIGENTE DE LA POTENCIA

PRÁCTICO Y POTENTE

MÁXIMA PRACTICIDAD

LIBERTAD DE MOVIMIENTO SIN CABLES

BATERÍA DE ALTA EFICIENCIA INTERCAMBIABLE



BATTERY PULLER

Amax 2800A • A OUT 1800A
Cod. 828130

SACATOCOS PARA ACERO



DIGITAL PULLER 5500

Amax 3800A • 220V 1ph
Cod. 828127

DIGITAL PULLER 5500 DUO


Amax 3800A • 220V 1ph
Cod. 828131

OPCIONAL:

STUDDER READY BOX
143722



STUDDER READY BOX
143722



HILO HONDULADO Fe/Cu
802339



MULTIGANCHOS 6 GARRAS
802292



PULLING BAR
802433



CARRO AMÉRICA
803084



SISTEMAS DE REPARACIÓN INTELIGENTE

LAMPARA LED DETECTA ABOLLADURAS

Lampara led inalámbrica • Luz fría/cálida
Peso: 1,4 Kg • Cod. 804455



SISTEMA
PDP

SMART REPAIR

Kit de reparaciones para
pequeños golpes
Cod. 804577

OPCIONAL:

SILICONA VERDE TELFIX
ELASTICA
804602



SILICONA AZUL TELFIX
FUERTE
804603



REMOVEDOR DE
SILICONA
804603



FÁCIL Y PRÁCTICO DE USAR



T-RACTION 250

Sistema para rectificado
Presión 6min - 8max BAR
Cod. 804930



SISTEMAS PARA REPARACIONES AUTOMOTRICES

SACATOCOS PARA ALUMINIO



D-ARC 200

Amax 200A • 220V 1ph
Cod. 816160


Aluminium

OPCIONAL:

D-ARC DELUXE BOX
804412



CONTENIDO



CARRO AMÉRICA
803084



CALENTADOR POR INDUCCIÓN



SMART INDUCTOR 5000


Pmax 2,4 KW • 200-240V 1ph • 50/60Hz
Cod. 865011

OPCIONAL:

WONDER PEN II
801420



EXTENSIÓN WONDER PEN
801421



PAD INDUCTOR
801402



LA MIG PULSADA 3 ANTORCHAS



TECHNOMIG 243 WAVE

MULTIPROCESO MIG/TIG-LIFT MMA
220V • 20-220A • Ø HILO 0,6 - 1,2 mm
Cod. 816066



Aprobado por:

General Motors

Cadillac

GMC

POTENTE SOLDADOR POR PUNTOS



INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA

SOLDADURA POR PUNTOS • REFRIGERADA POR AGUA
WIFI • 220 V • 3ph • 15000 A
Cod. 823353



Aprobado por:

General Motors

Ford

Mercedes-Benz

Volvo

Fiat

BMW

IVECO

GMC

Cadillac



App name: Qantum
compatible ()



REPARACION Y CARROCERÍA

TELWIN®
JOIN THE INNOVATION

SINCE 1963
GO
FURTHER

**LA GAMA DE CARGADORES Y ARRANCADORES
MAS COMPLETA DEL MERCADO**


TESTER DE BATERÍAS

SEGUIMIENTO Y GESTION DE LA BATERÍA VÍA BLUETOOTH



TESTER DIGITALES

ESTANDAR INTERNACIONAL




TESTER CON IMPRESORA



ARRANCADORES/INICIADORES DE BATERÍAS

ARRANCADORES PORTATILES DE USO PERSONAL

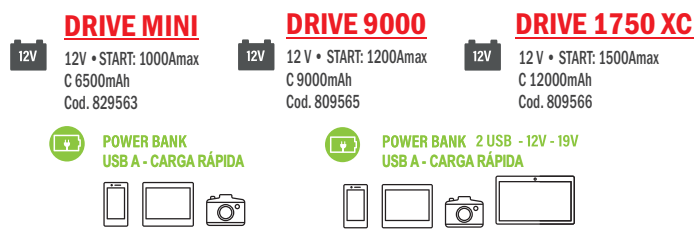

ARRANCADORES COMPACTOS USO TALLER



STARTZILLA EXTREME: EL ARRANCADOR PROFESIONAL DE USO INDUSTRIAL



XT



3 FUNCIONES:
START
SUPPLY
TESTER

OVER
RIDE



¡ARRANQUE EN CUALQUIER CONDICIÓN!
para arrancar en condiciones con la batería
completamente descargada o faltante.

STARTZILLA 9024 XT

12/24V • START: 9000Amax (12V)
C 31200mAh
Cod. 829525



STARTZILLA 12024 XT

12/24V • START: 12000Amax
C 40000mAh
Cod. 829528



MEDICIÓN Y ARRANQUE DE BATERÍAS

TELWIN
JOIN THE INNOVATION

SINCE 1963
GO
FURTHER

LA GAMA DE CARGADORES Y ARRANCADORES MAS COMPLETA DEL MERCADO

CARGADORES/MANTENEDORES DE CARGA INTELIGENTES

SISTEMAS DE CARGA PRÁCTICOS PARA USAR



Tronic

DEFENDER 8

6/12V • 0,75A • 15W
2-20Ah • 0,2 kg
Cod. 807558

Reconocimiento automático de la tensión de la batería 6/12V

Tronic

DEFENDER 12

6/12V • 4A • 62W
2-40Ah • 0,5 kg
Cod. 807607

Ideal para mantener la carga

Tronic

DEFENDER 20

12/24V • 8A (12V) 4A (24V) • 120W
8-90Ah • 0,8 kg
Cod. 829528

Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.

TECNOLOGIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA CARGA

Pulse Tronic

T-CHARGE 12 EVO

6/12V • 4A • 55W
2-70Ah • 0,6 kg
Cod. 807578

T-CHARGE 20 EVO

12/24V • 8A • 155W
5-180Ah • 1,4 kg
Cod. 807596

T-CHARGE 26 EVO

12/24V • 16A • 232W
10-250Ah • 1,6 kg
Cod. 807595

PULSE 30 EVO

12/24V • 25A • 369W
5-400Ah • 3,1 kg
Cod. 807610

PULSE 50 EVO

12/24V • 40A • 610W
10-600Ah • 3,2 kg
Cod. 807611

EL DOCTOR DE LA CARGA

Pulse Tronic

DOCTOR CHARGE 50

6/12/24V • 45A • 610W
10-600Ah • 3,8 kg
Cod. 807613

CARGADOR MULTIFUNCIÓN CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH

Pulse Tronic

DOCTOR CHARGE 55 CONNECT

6/12/24V • 45A • 610W
10-600Ah • 3,8 kg
Cod. 807614

EL VERDADERO ESTABILIZADOR PARA REPROGRAMACIÓN

Pulse Tronic

DOCTOR CHARGE 130

6/12/24V • 45A • 610W
10-600Ah • 3,8 kg
Cod. 807048

CARGADORES-ARRANCADORES MULTIFUNCIÓN

2 EN 1: CARGA & ARRANQUE

Tronic

ALASKA 200

12/24V • 25A/150A
Potencia carga: 0,3 KW
Potencia arranque: 2,2 KW
Cod. 827577

ELEMENTS LINE

SPRINTER 3000

12/24V • 45A/300A
Potencia carga: 1 KW
Potencia arranque: 6,4 KW
Cod. 829390

EL DOCTOR QUE ARRANCA Y CARGA CON SEGURIDAD

Doctor start

DOCTOR START 330

12/24V • 45A/300A
Potencia carga: 1 KW
Potencia arranque: 6,4 KW
Cod. 829341

Pulse Tronic

DOCTOR START 630

12/24V • 90A/570A
Potencia carga: 2 KW
Potencia arranque: 10 KW
Cod. 829342

