

SOLDADURA

TELWIN®

SOLDADORES ELECTRODO MMA

TECNOLOGIA POTENTE PARA SOLDADURAS EXIGENTES



INFINITY 172 KIT COMPLETO CABLES
110/220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-100/20-150A
50/60 hz • Corriente max: 90 @ 50% / 140 @ 25% A
Rendimiento: 87% • 4,94 Kg • Cod. 816125



TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE
220V • 1 PH • Campo de regulación: 5-200 A
50/60 hz • Corriente max: 200 @ 35% A
Rendimiento: 87% • 10,55 Kg • Cod. 816252



ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD
110/220V • 1 PH • Campo de regulación: 10-120(150)/10-200A Corriente max: 120@30% (150@30) / 200@30% A • 10,64 Kg • Cod. 816249

ALTA ESTABILIDAD DE LA CORRIENTE DE SOLDADURA



SUPERIOR 320 CE VRD
220/440V • 3 PH • Campo de regulación: 10-250/10-270A • Corriente max: 220 @ 42% 270 @ 35% A • 10,2 Kg • Cod. 816036

GAMA LINEAR i, RESISTENTE, ROBUSTA CON ELEVADO RENDIMIENTO Y TECNOLOGÍA



CARBON CUT inverter

LINEAR 450i
220/440V • 3 PH • Campo de regulación: 20-320/20-400 A • Corriente max: 300 @ 40% / 400 @ 40% A • 21 Kg • Cod. 816182



CARBON CUT inverter

LINEAR 500i XD
220/440V • 3 PH • Campo de regulación: 20-320/20-400 A Corriente max: 300 @ 60% / 400@60% A • 23,6 Kg • Cod. 816185

CARETAS PROFESIONALES



VANTAGE RED XL MASCARA MMA/MIG-MAG/TIG
Estado variable: 4/9-13 DIN • Cod. 802936



STREAM ROBOT MASCARA MMA/MIG-MAG/TIG
Estado variable: 9-13 DIN • Cod. 804234



STREAM FLAME MASCARA MMA/MIG-MAG/TIG
Estado variable: 4/9-13 DIN • Cod. 804235

2 YEARS WARRANTY

MEDIDAS CON PRECISIÓN



KIT X2 ESCUADRAS MAGNETICAS
Angulos: 15°, 45°, 60°, 90° • Cod. 814131

MULTIPROCESO ELECTRODO MMA Y CARETAS



SOLDADURA

TELWIN®

SOLDADORES MIG/MAG INVERTER

3 PROCESOS EN 1 CON GRAN SIMPLICIDAD DE USO



MAXIMA 200 SYNERGIC
220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-170 A
• 50/60 HZ Corriente max: 140 @ 20% A
• Rendimiento: 86% • 11 Kg • Cod. 816087



MAXIMA 230 SYNERGIC
220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-220 A
• 50/60 HZ Corriente max: 180 @ 20% A
• Rendimiento: 87% • 21 Kg • Cod. 816234



MAXIMA 270
220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-250 A
• 50/60 HZ Corriente max: 220 @ 20% A
• Rendimiento: 87% • 21 Kg • Cod. 816234

UNA MAQUINA, INFINITAS POSIBILIDADES



TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC
220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-220 A • 50/60 HZ
Corriente max: 180 @ 20% A • Rendimiento: 85% • 21,8 Kg
Cod. 816232



TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC
220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-220 A • 50/60 HZ
Corriente max: 180 @ 20% A • Rendimiento: 84% • 29,6 Kg
Cod. 816057



TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC
220V • 1 PH • Campo de regulación: 20-250 A • 50/60 HZ
Corriente max: 220 @ 20% A • Rendimiento: 87% • 22 Kg
Cod. 816056

EQUIPOS MIG CON MÁXIMA VERSATILIDAD DE USO Y CON LA CERTEZA DE RESULTADOS DE CALIDAD



MASTERMIG 305i
220/440V • 3 PH • Campo de regulación: 20-270 A
50/60 HZ • Corriente max: 220 @ 40% / 270 @ 40% A
Rendimiento: 86% • 45 Kg • Cod. 816076



SUPERMIG i
EL SUPERHÉROE DEL MULTIPROCESO

EQUIPOS MIG
PARA 400 A
DESDE 40% HASTA 60

SUPERMIG 450i
220/440V • 3 PH • Campo de regulación: 20-320 / 20-400 A 50/60 HZ • Corriente max: 300 @ 40% / 400 @ 40% A Rendimiento: 89% • 69 Kg • Cod. 816905

MORE INFO



SOLDADURA

TELWIN®

SOLDADORES INVERTER TIG

FUNCIONAMIENTO 2/4 TIEMPOS

TIG HF-LIFT MMA DC · 230V · inverter · VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE · PULSE · ThinSpot · SOLDADURA EN FRIO

Acero Inoxidable



AJUSTE DE LOS MULTIPLES PARAMETROS DE LA CURVA DE LA SOLDADURA TIG

INFINITY TIG 225 DC

220V • 1 PH • Campo de regulación: 10-200 A
• 50/60 HZ Corriente max: 200 @ 25% A
• Rendimiento: 89% • 6 Kg • Cod. 816089

SOLDADURA PROFESIONAL REFRIGERADA POR AGUA

TIG HF-LIFT MMA AC/DC · 220/440V · REMOTE CONTROL · inverter · PULSE · EASY PULSE · ThinSpot · VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE · AQUA

Aluminio · Acero Inoxidable

3 YEARS WARRANTY 5 YEARS ON TRANSFORMER



SUPERIOR TIG 422 WAVE AC/DC

220/440V • 3 PH • Campo de regulación: 2-320 A /2-400 A Corriente max: 300 @ 40% A - 400 @ 40 A
• Rendimiento: 83.5% Peso: 95 Kg • Cod. 816187

SISTEMAS INVERTER DE CORTE POR PLASMA

CONTACT STRIKING · 230V · inverter · ELEMENTS LINE



ENFRIAMIENTO AUTOMATICO DE LA ANTORCHA

INFINITY PLASMA 40

220V • 1 PH • Campo de regulación: 10-40 A
• 50/60 HZ Corriente max: 40 @ 20% A
• Rendimiento: 85% • 6 Kg • Espesor de corte max: 15 mm • Cod. 816145

CONTACT STRIKING · 230V · XT · inverter · GOUGING



CORTA RAPIDAMENTE SIN DEFORMACIONES

ENFRIAMIENTO AUTOMATICO DE LA ANTORCHA

TECHNOLOGY PLASMA 60 XT

220V • 1 PH • Campo de regulación: 10-60 A
• 50/60 HZ Corriente max: 50 @ 30% A
• Rendimiento: 90% • 10 Kg • Espesor de corte max: 20 mm Cod. 816148

CONTACT STRIKING · 230V · XT · inverter



DOWNLOAD LEAFLET

COMPRESOR INTEGRADO

TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESOR

220V • 1 PH • Campo de regulación: 10-40 A • 50/60 HZ
Corriente max: 35 @ 30% A • Rendimiento: 82% • 17 Kg
Espesor de corte max: 12 mm • Cod. 816147

CONTACT STRIKING · 230V · inverter · GOUGING



3 YEARS WARRANTY 5 YEARS ON TRANSFORMER

DOWNLOAD LEAFLET

SUPERIOR PLASMA 100

220-440V • 3 PH • Campo de regulación: 30-70/30-100A Corriente max: 70 @ 30% / 100 @ 30% A • Rendimiento: 87% Espesor de corte max: 30/40 mm • Cod. 816173

SISTEMA DE LIMPIEZA DE SOLDADURA

Inverter



CLEANTECH 200

220V • 1 PH • 50/60 HZ • 6 Kg
Posiciones de regulación: 3
Cod. 850020

MORE INFO

DEVUELVE EL BRILLO AL ACERO INOXIDABLE

OPCIONAL:

LIQUIDO LIMPIEZA 1LT 804031	LIQUIDO CEPILLADO 5LT 804297	LIQUIDO MARCADO 1LT 804029	LIQUIDO NEUTRALIZANTE 1LT 804139
KIT DE MARCADO 804028	CEPILLO LIMPIEZA 981863	TIRA PARA MARCADO 981865	TIRAS PARA LIMPIEZA 981866



TELWIN®

SACATOCOS/PULLER

SACATOCOS PORTATIL PARA ACERO


OPCIONAL:

KIT BATERÍA 982346

ARANDELAS RECTAS OJAL RECTO 802943

KIT ADAPTADOR SOLDAR ARANDELAS 804314

PUNTA REPUESTO 804254

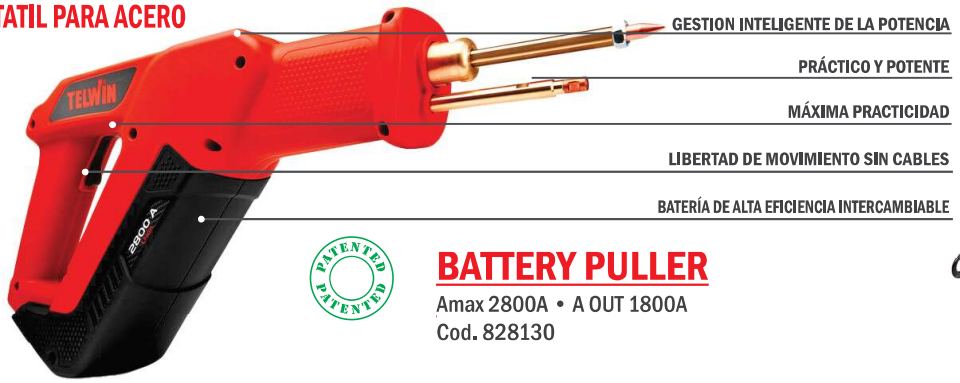

- GESTION INTELIGENTE DE LA POTENCIA
- PRÁCTICO Y POTENTE
- MÁXIMA PRACTICIDAD
- LIBERTAD DE MOVIMIENTO SIN CABLES
- BATERÍA DE ALTA EFICIENCIA INTERCAMBIABLE

PATENTED PATENTED

BATTERY PULLER

Amax 2800A • A OUT 1800A
Cod. 828130



SACATOCOS PARA ACERO

230V

ONE TOUCH LCD



ESTABLECE EL GROSOR DEL MATERIAL

PROGRAMAS DISPONIBLES PARA:

AUTOMATICO CON CONECTOR

DIGITAL PULLER 5500

Amax 3800A • 220V 1ph
Cod. 828127



OPCIONAL:

STUDDER READY BOX 143722

ARANDELAS RECTAS 802943

HILO HONDULADO Fe/Cu 802339

MULTIGANCHOS 6 GARRAS 802292

CARRO AMÉRICA 803084

SISTEMAS DE REPARACIÓN INTELIGENTE



LAMPARA LED PARA DETECTAR ABOLLADURAS
Lampara led inalámbrica • Luz led fría/cálida
Peso: 1,4 Kg • Cod.804455



BARRAS DE TRACCIÓN PULLING BAR
90 cm • Peso: 4,5 Kg • Cod. 802433



PISTOLA REPARACION PARTES PLASTICAS HS 20
90 cm • Peso: 4,5 Kg • Cod. 802433

SMART REPAIR

Kit de reparaciones para pequeños golpes
Cod. 804577

SISTEMA PDR



OPCIONAL:

SILICONA AZUL TELFIX ELASTICA 804602



SILICONA AZUL TELFIX FUERTE 804603




REMOVEDOR DE SILICONA 804603



T-RACTION 250

Sistema para rectificado
Presión 6min - 8max BAR
Cod. 804930

PATENTED



KIT 20 VARILLAS ABOLLADURA

Peso: 13,6 Kg • Cod. 804686

SISTEMAS PARA REPARACIONES AUTOMOTRICES

SACATOCOS PARA ALUMINIO

230V

NO GAS



MORE INFO

D-ARC 200

Amax 200A • 220V
1ph Cod. 816160


Aluminium

OPCIONAL:

D-ARC DELUXE BOX 804412



CONTENIDO



CARRO AMÉRICA 803084



CALENTADOR POR INDUCCIÓN

PATENTED

230V



SMART INDUCTOR 5000

Pmax 2,4 KW • 200-240V 1ph • 50/60Hz
Cod. 865011

OPCIONAL:

WONDER PEN II 801420

EXTENSIÓN WONDER PEN 801421

PAD INDUCTOR 801402

MANDO A DISTANCIA 981147

SUPER REMOVER 801400

REMOVEDOR DE VIDRIOS 801403

LA MIG PULSADA 3 ANTORCHAS

230V

MAX 15KG 300mm

CE

EAC

inverter

MULTIPROCESS MIG - MMA - TIG

ONE TOUCH LCD SYNERGY

Synergy

ATC

TIG LIFT

MAX FEEDER 4 ROLLS



TECHNOMIG 233 TREO SYNERGIC

MULTIPROCESO MIG/TIG-LIFT MMA 220V • 20-220A
• Ø HILO 0,6 -1 mm Cod. 816965

POTENTE SOLDADOR POR PUNTOS

230V CE EAC

inverter

Wave

SMART AUTOSET

Power Gun

HSS READY

USB

App name: Qanbum compatible

AQUA

5 m



Equipo aprobado por:

General Motors


Ford · Mercedes-Benz

Volvo · Fiat · BMW · Buick

Iveco · GMC · Cadillac

INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA

SOLDADURA POR PUNTOS • REFRIGERADA POR AGUA
WIFI • 220 V • 3ph • 15000 A • Cod. 823353

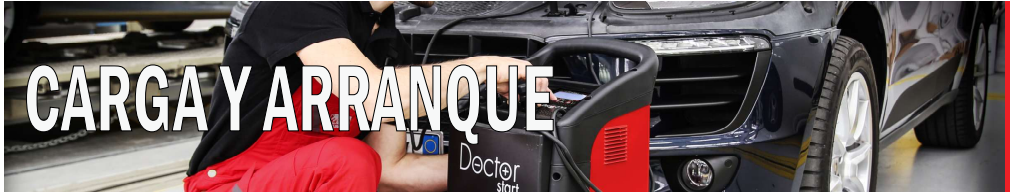

TELWIN®

TESTER DE BATERÍAS

TESTER DIGITALES

ESTANDAR INTERNACIONAL

STS 700 STS 600 STS 700



12V **DT 400**
12 V
Cod. 802605



12V **STS 600**
12 V
Cod. 804242



12V **STS 700**
12 V
Cod. 804243

TESTER CON IMPRESORA



12V **DTP 790**
12 V
Cod. 804245



12V 24V **DTP 900**
12/24 V
Cod. 804244

ARRANCADORES/INICIADORES DE BATERÍAS

ARRANCADORES PORTATILES DE USO PERSONAL

START POWER BANK LED LIGHT

START POWER BANK LED LIGHT SUPPLY

MORE INFO

COMPRESOR DE AIRE CON 5 MODOS DE INFLADO



DRIVE MINI
12V • START 1000Amax
C 6500mAh
Cod. 829563

DRIVE 9000
12 V • START:1200Amax
C 9000mAh
Cod. 809565

DRIVE 1500
12 V • START:1500Amax
C 12000mAh
Cod. 809569

DRIVE 1750 XC
12 V • START: 1500Amax
C 12000mAh
Cod. 809566

DRIVE 1800 KOMPRESSOR
12 V • START: 1800Amax • C 10000mAmax • 1.3 Kg
Presión aire comprimido: 3,5 (max 10) BAR • Caudal aire comprimido: 35 @ 3,5 BAR • Cod. 829575

POWER BANK
USB A - CARGA RÁPIDA

POWER BANK 2 USB - 12V - 19V
USB A - CARGA RÁPIDA







ARRANCADORES COMPACTOS USO TALLER

START POWER BANK LED LIGHT



12V **DRIVE PRO 2012**
12V • START: 2500Amax
1,8 Kg • Cod. 829577



12V 24V **DRIVE PRO 4024**
12/24V • START: 4500Amax
2,1 Kg • Cod. 829576

STARTZILLA EXTREME: EL ARRANCADOR PROFESIONAL DE USO INDUSTRIAL





3 FUNCIONES:
START
SUPPLY
TESTER



OVER RIDE **¡ARRANQUE EN CUALQUIER CONDICIÓN!**
para arrancar en condiciones con la batería completamente descargada o faltante.


STARTZILLA 9024 XT
12/24V • START: 9000Amax (12V)
C 31200mAh
Cod. 829525

12V 24V

mod. 12024 mod. 12024 mod. 12024

STARTZILLA 12024 XT
12/24V • START: 12000Amax
C 40000mAh
Cod. 829528

12V 24V

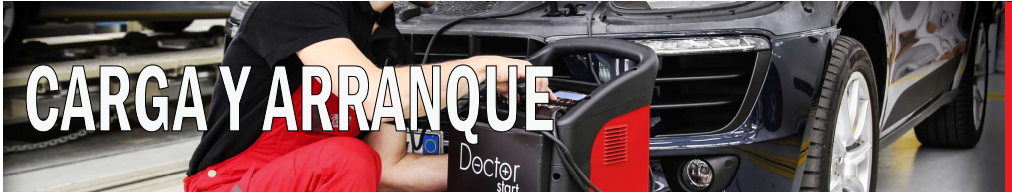

TELWIN®

CARGADORES/MANTENEDORES DE CARGA INTELIGENTES

Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB — mod. 12-20 — mod. 12-20

SISTEMAS DE CARGA PRÁCTICOS PARA USAR

Tronic — CHARGE & MAINTAIN



DEFENDER 8
6V 12V
6/12V • 0,75A • 15W
2-20Ah • 0,2 kg
Cod. 807558
Reconocimiento automático de la tensión de la batería 6/12V

Tronic — CHARGE & MAINTAIN — COLD



DEFENDER 12
6V 12V
6/12V • 4A • 62W
2-40Ah • 0,5 kg
Cod. 807607
Ideal para mantener la carga

Tronic — CHARGE & MAINTAIN — COLD



DEFENDER 20
12V 24V
12/24V • 8A (12V) 4A (24V) • 120W
8-90Ah • 0,8 kg
Cod. 829528
Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.

TECNOLOGIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA CARGA

Pulse Tronic — CHARGE & MAINTAIN — CUSTOM CHARGE — BOOST mod. 20, 26 pulse 30,50 — COLD — TEST — RECOVERY — SUPPLY



T-CHARGE 12 EVO
6/12V • 4 A • 55W
2-70Ah • 0,6 kg
6V 12V
Cod. 807578
Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li



T-CHARGE 20 EVO
12/24V • 8 A • 155W
5-180Ah • 1,4 kg
12V 24V
Cod. 807596
Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li



T-CHARGE 26 EVO
12/24V • 16 A • 232W
10-250Ah • 1,6 kg
12V 24V
Cod. 807595



PULSE 30 EVO
12/24V • 25 A • 369W
5-400Ah • 3,1 kg
12V 24V
Cod. 807610

PULSE 50 EVO
12/24V • 40 A • 610W
10-600Ah • 3,2 kg
12V 24V
Cod. 807611
Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li

EL DOCTOR DE LA CARGA

Pulse Tronic — PFC — CHARGE & MAINTAIN — TEST — RECOVERY — SUPPLY & DIAGNOSTIC — DESULFATION — DIAGNOSTIC 4Smart — REPROGRAMACIÓN



DOCTOR CHARGE 50
6/12/24 V • 45 A • 610 W
10-600Ah • 3,8 kg
Cod. 807613
6V 12V 24V
Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li

CARGADOR MULTIFUNCIÓN CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH

Pulse Tronic — PFC — CHARGE & MAINTAIN — TEST — RECOVERY — SUPPLY & DIAGNOSTIC — DESULFATION — DIAGNOSTIC 4Smart — REPROGRAMACIÓN





DESCARGA LA APP — TELWIN CONNECT — App Store — Google Play

DOCTOR CHARGE 55 CONNECT
6/12/24 V • 45 A • 610 W
10-600Ah • 3,8 kg
Cod. 807614
6V 12V 24V
Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li

EL VERDADERO ESTABILIZADOR PARA REPROGRAMACIÓN

Pulse Tronic — PFC — CHARGE & MAINTAIN — TEST — RECOVERY — SUPPLY & DIAGNOSTIC — DESULFATION — DIAGNOSTIC 4Smart — REPROGRAMACIÓN



DOCTOR CHARGE 130
12/16/24 V • 140 A • 1800 W
15-600Ah • 7,7 kg
Cod. 807848
12V 16V 24V
Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li

CARGADORES-ARRANCADORES MULTIFUNCIÓN

2 EN 1: CARGA & ARRANQUE

Tronic — ELEMENTS LINE



ALASKA 210
12/24 V • 220V • 7,5 Kg
Corriente carga: 25 A
Corriente arranque: 150 A
Cod. 807579
12V 24V

SPRINTER 3000
12/24 V • 220V • 15 Kg
Corriente carga: 45 A
Corriente arranque: 300 A
Cod. 829490
12V 24V



Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB

EL DOCTOR QUE ARRANCA Y CARGA CON SEGURIDAD

START — CHARGE — TEST — RECOVERY — SUPPLY — MORE INFO



Doctor start

DOCTOR START 330
12/24 V • 220 V • 14,5 Kg
Corriente carga: 45 A
Corriente arranque: 300 A
Cod. 829341
12V 24V



Pulse Tronic

DOCTOR START 630
12/24 V • 220 V • 23,4 Kg
Corriente carga: 90 A
Corriente arranque: 570 A
Cod. 829342
12V 24V

Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li